

## EMK ZULUFTDECKEN

### Kombinierte schallabsorbierende Akustik-Zuluftdecke

#### Typ EMK

Material Lochblechkassetten: Aluminium eloxiert


Perforation freier Querschnitt: 19,7 %

Akustikmaterial: Schalldämmmatten wasserdampfdicht in Kunststoff-Folie eingeschweisst

#### Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_s$ )

##### Akustikdämmplatten 20 mm dick

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_s$	0.40	0.86	0.70	0.88	0.89	0.66

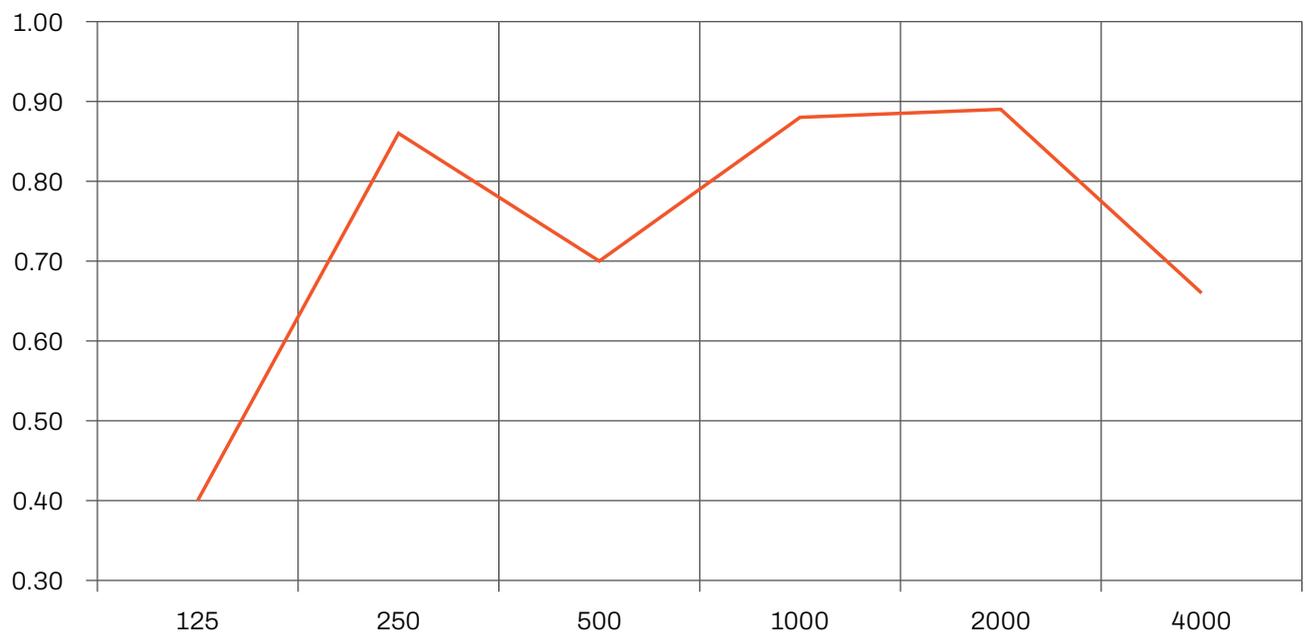

– Extrem hoher Schallabsorptionskoeffizient durch Perforation der Deckenplatten bis 19.7 % und 20 mm dicken Akustikdämmplatten.

– Prüfbericht der Eidgenössischen Materialprüfung- und Forschungsanstalt der Schweiz.

