



ENGINEERING • LÜFTUNGSDECKEN
LÜFTUNGSKOMPONENTEN • GROSSKÜCHENHAUBEN



EMK-LED DECKENEINBAU-DOWNLIGHT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Flächenbündig in die EMK-Abluftkanäle integriertes, quadratisches Deckeneinbau-Downlight, fett- und dampfdicht (IP54) sowie kurzzeitig wärmebeständig bis 90°C. Die Leuchtenabdeckung besteht aus Sicherheitsglas. Alle Aussenteile der betriebsfertigen Leuchte sind kunststofffrei.


Das LED-Deckeneinbaudownlight ist Minergietauglich (Effizienz > 140 lm/W) und hat eine 50% höhere Effizienz gegenüber vergleichbaren T5-FL-Leuchten. Auf der Arbeitsfläche wird eine Beleuchtungsstärke von > 700 lx erreicht. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt > 70'000h bei 70 % Lichtstrom. Das LED-Deckeneinbaudownlight eignet sich auch für den Einsatz mit zentralen 230 V DC-Notlicht-anlagen. Die eingesetzten LED's von Osram sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit und eine 5 Jahres Garantie.

ALLE VARIANTEN ON/OFF/DALI-DIMMBAR BIS 1%


TYPE	ARTIKEL	FARBE	L X B	LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	CRI
Downlight 16 W	2002.000.002	4000K	325 x 325 mm	2240 lm	140 lm/W	-30 - +90° C*	85
Downlight 16 W	2002.000.001	3000K	325 x 325 mm	2240 lm	140 lm/W	-30 - +90° C*	85

* kurzzeitig



LICHTVERTEILUNG

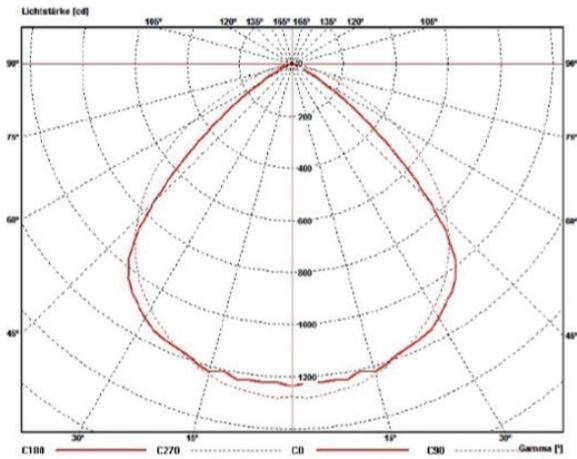

BELEUCHTUNGSSTÄRKE – LEUCHE 16 W

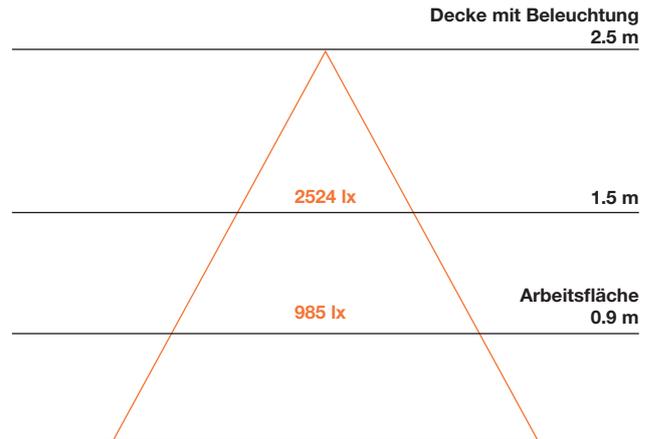

ABMESSUNGEN

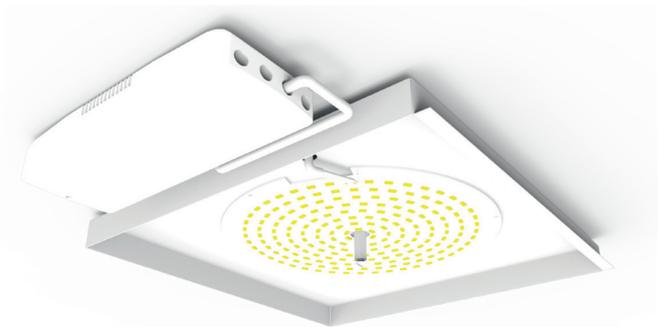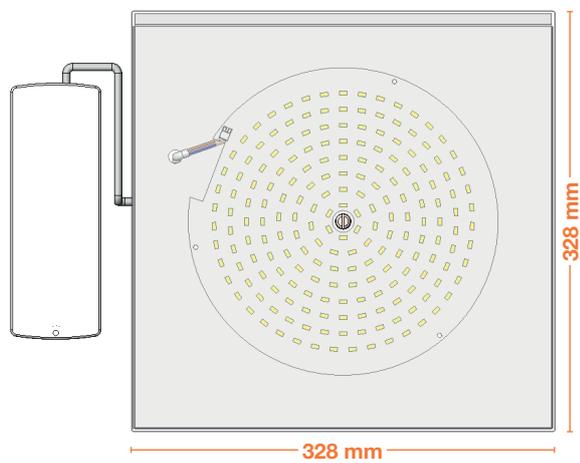

Abdeckglas wird mitgeliefert



PRODUKTION

Schliessa 22
9495 Triesen
Tel. +423 399 31 11
Fax +423 399 31 00
www.emk.ch

VERKAUF

Höhenweg 2b
8834 Schindellegi
Tel. +41 43 888 30 80
Fax +41 43 888 30 89