



INGÉNIERIE • PLAFONDS DE VENTILATION
COMPOSANTS DE VENTILATION • HOTTES DE CUISINE DE CANTINE



LED EMK PLAFONNIER ENCASTRÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Plafonnier encastré de forme carrée et intégré à fleur des conduits d'évacuation d'air EMK, étanche à la vapeur (IP54) et résistant aux graisses et, sur une courte durée, à la chaleur jusqu'à 90 °C. Le capot du luminaire est en verre de sécurité. Toutes les parties externes du luminaire prêt à l'emploi sont garanties sans plastique.


Le plafonnier encastré à LED répond aux exigences du label Minergie (efficacité > 140 lm/W) et offre une efficacité lumineuse supérieure de 50 % par rapport aux luminaires FL T5 similaires. L'éclairage de la surface de travail est supérieur à 700 lx. La durée de vie du luminaire est supérieure à 70 000 h à 70 % de flux lumineux. Le plafonnier encastré à LED convient également aux installations centrales d'éclairage de sécurité de 230 Vcc. Les LED utilisées sont de la marque Osram et offrent une grande fiabilité ainsi qu'une garantie de 5 ans.

TOUTES LES VERSIONS AVEC FONCTIONS ON / OFF / VARIATION DALI JUSQU'À 1 %


TYPE	ARTICLE	COULEUR	L X L	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	CRI
Downlight 16 W	2002.000.002	4000K	325 x 325 x 35 mm	2240 lm	140 lm/W	-30 - +90° C*	85
Downlight 16 W	2002.000.001	3000K	325 x 325 x 35 mm	2240 lm	140 lm/W	-30 - +90° C*	85

* sur une courte durée



RÉPARTITION LUMINEUSE

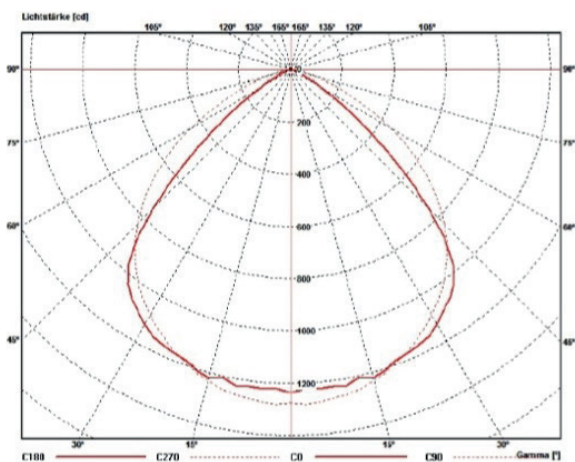

ÉCLAIREMENT - LUMINAIRE 16 W

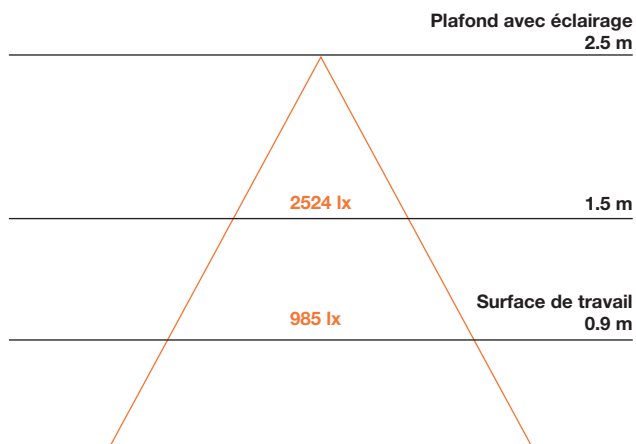

DIMENSIONS

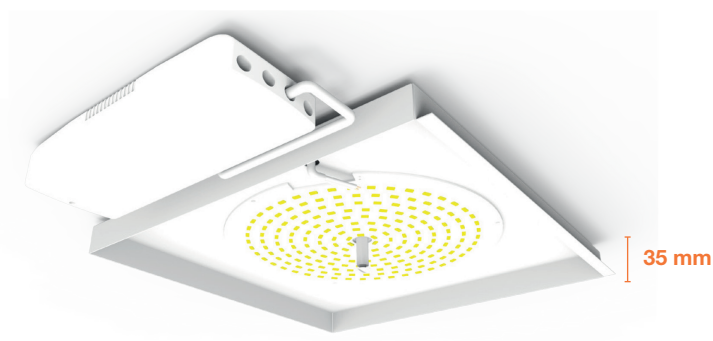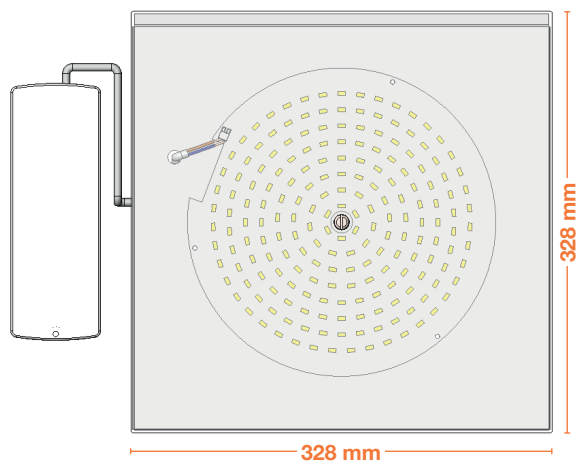

Le capot en verre est fourni



FABRICATION

Schliessa 22
 9495 Triesen
 Tel. +423 399 31 11
 Fax +423 399 31 00
 www.emk.ch

VENTE

Höhenweg 2b
 8834 Schindellegi
 Tel. +41 43 888 30 80
 Fax +41 43 888 30 89