

EMK

ENGINEERING • SOFFITTI VENTILATI
COMPONENTI DI VENTILAZIONE • CAPPE PER GRANDI CUCINE



EMK a LED DOWNLIGHT PER INCASSO A SOFFITTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Downlight quadrato per incasso a soffitto integrato a filo nel canale di scarico dell'EMK, a prova di grasso e vapore (IP54) e resistente al calore per breve tempo fino a 90°C. La plafoniera dell'apparecchio è in vetro di sicurezza. Tutti i componenti esterni dell'apparecchio d'illuminazione pronto per l'uso sono privi di plastica.


Il downlight per incasso a soffitto a LED è idoneo allo standard Minergie (efficienza > 140 lm/W) e ha un'efficienza superiore del 50% rispetto a simili apparecchi fluorescenti T5. Sulla superficie di lavoro si raggiunge un illuminamento superiore a 700 lx. Il ciclo di vita dell'apparecchio ammonta a > 70 000 ore con flusso luminoso del 70%. Il downlight per incasso a soffitto a LED è idoneo per l'uso con impianti centrali per luce di emergenza da 230 V DC. I LED di Osram utilizzati garantiscono un'elevata affidabilità e una garanzia di 5 anni.

TUTTE LE VARIANTI SONO DIMMERABILI (ON/OFF/DALI) FINO ALL'1%


TIPO	ARTICOLO	COLORE	L x A	FLUSSO LUMINOSO	EFFICIENZA	TEMPERATURA	CRI
Downlight 16 W	2002.000.002	4000K	325 x 325 x 35 mm	2240 lm	140 lm/W	-30 - +90° C*	85
Downlight 16 W	2002.000.001	3000K	325 x 325 x 35 mm	2240 lm	140 lm/W	-30 - +90° C*	85

* breve periodo



DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

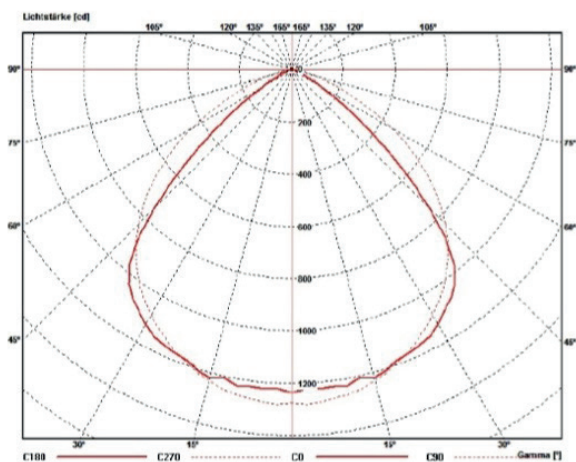

INTENSITÀ D'ILLUMINAZIONE – APPARECCHIO 16 W

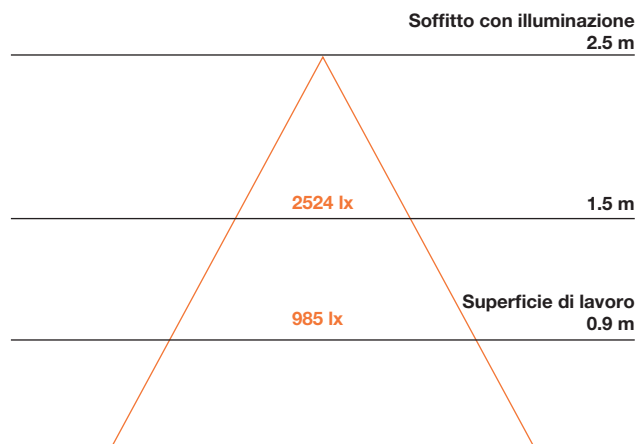

MISURE

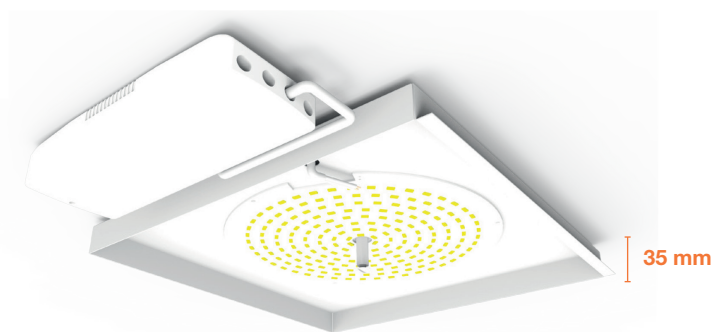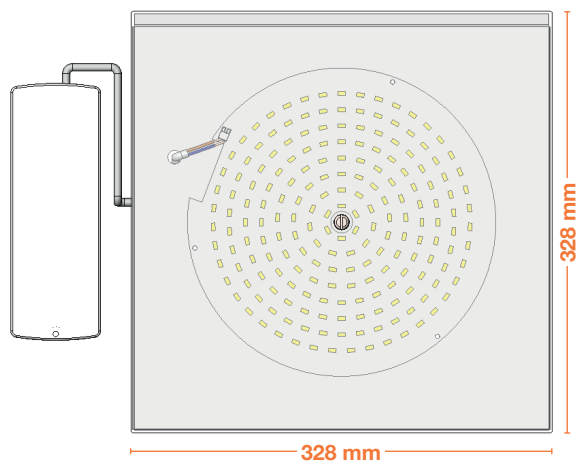

Il vetro della plafoniera viene fornito

PRODUZIONE

Schliessa 22
9495 Triesen
Tel. +423 399 31 11
Fax +423 399 31 00
www.emk.ch

VENDITA

Höhenweg 2b
8834 Schindellegi
Tel. +41 43 888 30 80
Fax +41 43 888 30 89